Product Information

シート状乾燥剤

アローシート・ゼオシート

■シート状乾燥剤の種類

アローシート
(シリカ・アルミナゲル：パルプ=50：50)
シリカ・アルミナゲルにパルプ及び適量のバインダーを添加してシート状に成形・加工された乾燥剤です。

ゼオシート
(合成ゼオライト 4A：パルプ=75：25)
合成ゼオライト 4A にパルプ及び適量のバインダーを添加し、シート状に成形・加工された乾燥剤です。

アローシート･ゼオシートの優れた特徴

- 任意の形状（寸法）が得られる。
- 包装機での自動供給が可能。
- 水溶性、腐食性、潮解性が全くなく、ダストの発生もない。
- 表面ラミネート加工のため印刷可能。
- ラミネートの種類を変えることにより、吸湿スピードの調整が可能。
- 複層加工も可能。
- 脱臭剤としての機能も併せ持つ。

■品質

吸湿性能　※40℃ 48 時間後の吸湿率(単位%)

種類	RH=20%	RH=40%	RH=60%	RH=80%
アローシート	5.2	7.0	11.0	16.4
ゼオシート	14.8	15.9	17.3	21.1

吸着速度(40℃、RH80)

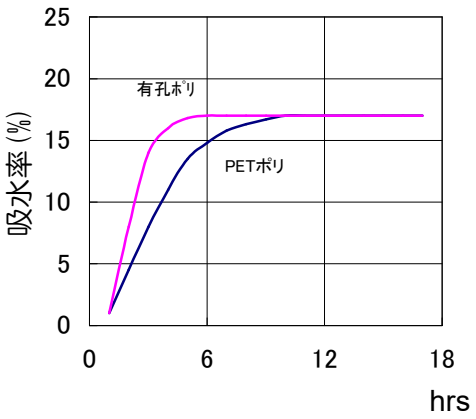

■形状

1. アローシートとゼオシートの原紙の標準形状
   ①厚み：1.0 mm（0.5～1.3 mm）
   ②長さ：800 mm（Max ご要望通り）
   ③幅　：600 mm（Max 1200 mm）
   ＊(　)内は製造可能形状

2. アローシートとゼオシートの製品形状
   - 任意の形状に加工可能。
   - 標準形状と標準重量

製品寸法(長さ×幅×厚み)	標準重量(g)	備　考
40×30×1 mm	0.84	一般品
80×30×1 mm	1.68	一般品
100×30×1 mm	2.05	一般品
120×60×1 mm	5.04	一般品

ーアローシートの断面図ー

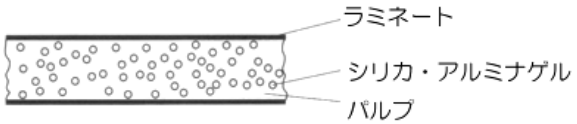

■包装形態

ラミネート加工品
(シート状原紙の上下面をラミネート加工)
- 有孔ラミネート
  純白ロール紙 40g/m²＋有孔 PE30μ
- ペットラミネート
  ポリエステル 12μ＋PE15μ

両面テープ貼付品
(シート状乾燥剤の片面に両面テープを貼付)
- シート状乾燥剤を貼り付けて使用する際、接着剤を必要とせず、簡易に貼付が可能です。

富士ゲル産業株式会社　〒550-0004 大阪市西区靭本町 2 丁目 3 番 2 号
TEL(06)6445-9501 / FAX(06)6445-9502 / URL http://www.fujigel.co.jp