

## Humidity Indicator Card

## 湿度インジケータカード


湿度インジケータカードは、密封容器内や密閉された場所の湿度を色の変化で示します。

## ■主要な使用例

- ・電子部品、材料部品等の梱包内の湿度監視。
- ・コンピューター、計測機器、カメラ等の梱包内の湿度監視。
- ・工場、倉庫等の湿度の表示。
- ・乾燥剤の寿命および良否チェック。
- ・空調用機器のインジケータ。
- ・湿度計と組み合わせたアクセサリ等。

## 湿度インジケータカードの優れた特徴

- ・紙で出来ているので振動や衝撃に強い。
- ・使いやすく、見やすい。
- ・パック内の湿度を外から確認できる。
- ・10%～60% までの様々な相対湿度で色が変わる。必要なレンジのみ表示できる。
- ・相対湿度を±10% の精度で測定する。

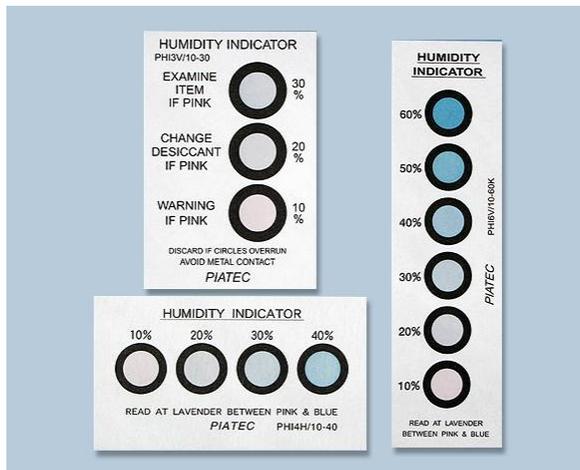

## ■使いやすく、見やすい

湿度インジケータカードは、密封容器内や密閉された場所の湿度を色の変化で示します。湿度表示の基準色である薄紫色（ラベンダー色）に表示された箇所が湿度のパーセントを表わし、許容レベルにあるかを確認できます。湿度インジケータカードは、乾燥剤の効き目を監視することができるので、湿度のコントロールが不可欠であるような使用例において、乾燥剤と一緒に使用するのが理想的です。



| 種類       | 3点式              | 4点式            | 6点式                    |
|----------|------------------|----------------|------------------------|
| スパン      | 10, 20, 30       | 10, 20, 30, 40 | 10, 20, 30, 40, 50, 60 |
|          | RH (24℃基準)       |                |                        |
| サイズ (mm) | 約 75×50          | 約 45×80        | 約 121×35               |
| 材質       | 吸湿紙              |                |                        |
| 表示方法     | 色による変化(ブルーからピンク) |                |                        |
| 精度       | ±10%             |                |                        |
| 反応時間     | 10分以上放置          |                |                        |
| 注意事項     | アンモニア、水、蒸気は不適    |                |                        |

- \* 上記の他に1点式、他のスパンのものもございます。詳しくは営業部までお問い合わせください。
- \* コバルトフリーの湿度インジケータカードもございます。