

シート状乾燥剤

アローシート・ゼオシート

■シート状乾燥剤の種類

アローシート

(シリカ・アルミナゲル：パルプ)

シリカ・アルミナゲルにパルプ及び適量のバインダーを添加してシート状に成形・加工された乾燥剤です。

ゼオシート

(合成ゼオライト：パルプ)

合成ゼオライトにパルプ及び適量のバインダーを添加し、シート状に成形・加工された乾燥剤です。

■形状

1. アローシートとゼオシートの原紙の標準形状
厚み：1.0 mm

2. アローシートとゼオシートの製品形状


- ・ 任意の形状に加工可能。
- ・ 標準形状と標準重量

製品寸法(長さ×幅×厚み)	標準重量(g)	備考
40×30×1 mm	0.84	一般品
80×30×1 mm	1.68	一般品
100×30×1 mm	2.05	一般品
120×60×1 mm	5.04	一般品

アローシート・ゼオシートの優れた特徴

- ・ 任意の形状（寸法）が得られる。
- ・ 包装機での自動供給が可能。
- ・ 水溶性、腐食性、潮解性が全くなく、ダストの発生もない。
- ・ 表面ラミネート加工のため印刷可能。
- ・ ラミネートの種類を変えることにより、吸湿スピードの調整が可能。
- ・ 複層加工も可能。
- ・ 脱臭剤としての機能も併せ持つ。

アローシートの断面図ー

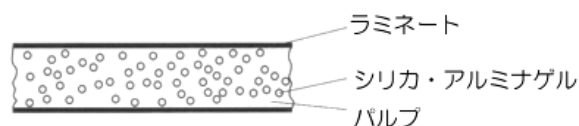

■品質

吸湿性能 ※40℃ 48 時間後の吸湿率(単位%)

種類	RH=20%	RH=40%	RH=60%	RH=80%
アローシート	5.2	7.0	11.0	16.4
ゼオシート	14.8	15.9	17.3	21.1

吸着速度 (40℃、RH80)

