

## シート状乾燥剤

## アローシート・ゼオシート

## ■シート状乾燥剤の種類

## アローシート

(シリカ・アルミナゲル：パルプ)

シリカ・アルミナゲルにパルプ及び適量のバインダーを添加してシート状に成形・加工された乾燥剤です。

## ゼオシート

(合成ゼオライト：パルプ)

合成ゼオライトにパルプ及び適量のバインダーを添加し、シート状に成形・加工された乾燥剤です。

## ■形状

1. アローシートとゼオシートの原紙の標準形状  
厚み：1.0 mm

2. アローシートとゼオシートの製品形状


- ・ 任意の形状に加工可能。
- ・ 標準形状と標準重量

| 製品寸法(長さ×幅×厚み) | 標準重量(g) | 備考  |
|---------------|---------|-----|
| 40×30×1 mm    | 0.84    | 一般品 |
| 80×30×1 mm    | 1.68    | 一般品 |
| 100×30×1 mm   | 2.05    | 一般品 |
| 120×60×1 mm   | 5.04    | 一般品 |

## アローシート・ゼオシートの優れた特徴

- ・ 任意の形状（寸法）が得られる。
- ・ 包装機での自動供給が可能。
- ・ 水溶性、腐食性、潮解性が全くなく、ダストの発生もない。
- ・ 表面ラミネート加工のため印刷可能。
- ・ ラミネートの種類を変えることにより、吸湿スピードの調整が可能。
- ・ 複層加工も可能。
- ・ 脱臭剤としての機能も併せ持つ。

## アローシートの断面図ー

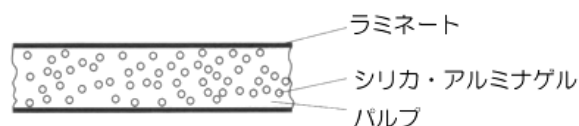

## ■品質

吸湿性能 ※40℃ 48 時間後の吸湿率(単位%)

| 種類     | RH=20% | RH=40% | RH=60% | RH=80% |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| アローシート | 5.2    | 7.0    | 11.0   | 16.4   |
| ゼオシート  | 14.8   | 15.9   | 17.3   | 21.1   |

## 吸着速度 (40℃、RH80)

